FICHE TECHNIQUE
SALLE FRIOUL
RDC

Proche de l'accueil et disposant de nombreuses baies vitrées, la salle Frioul offre un cadre idéal aux cocktails ou repas VIP.
Elle peut également être utilisée en combinaison avec la salle Eugénie pour créer un espace cocktail et un espace dîner distinct par exemple.

✓ Plan de situation

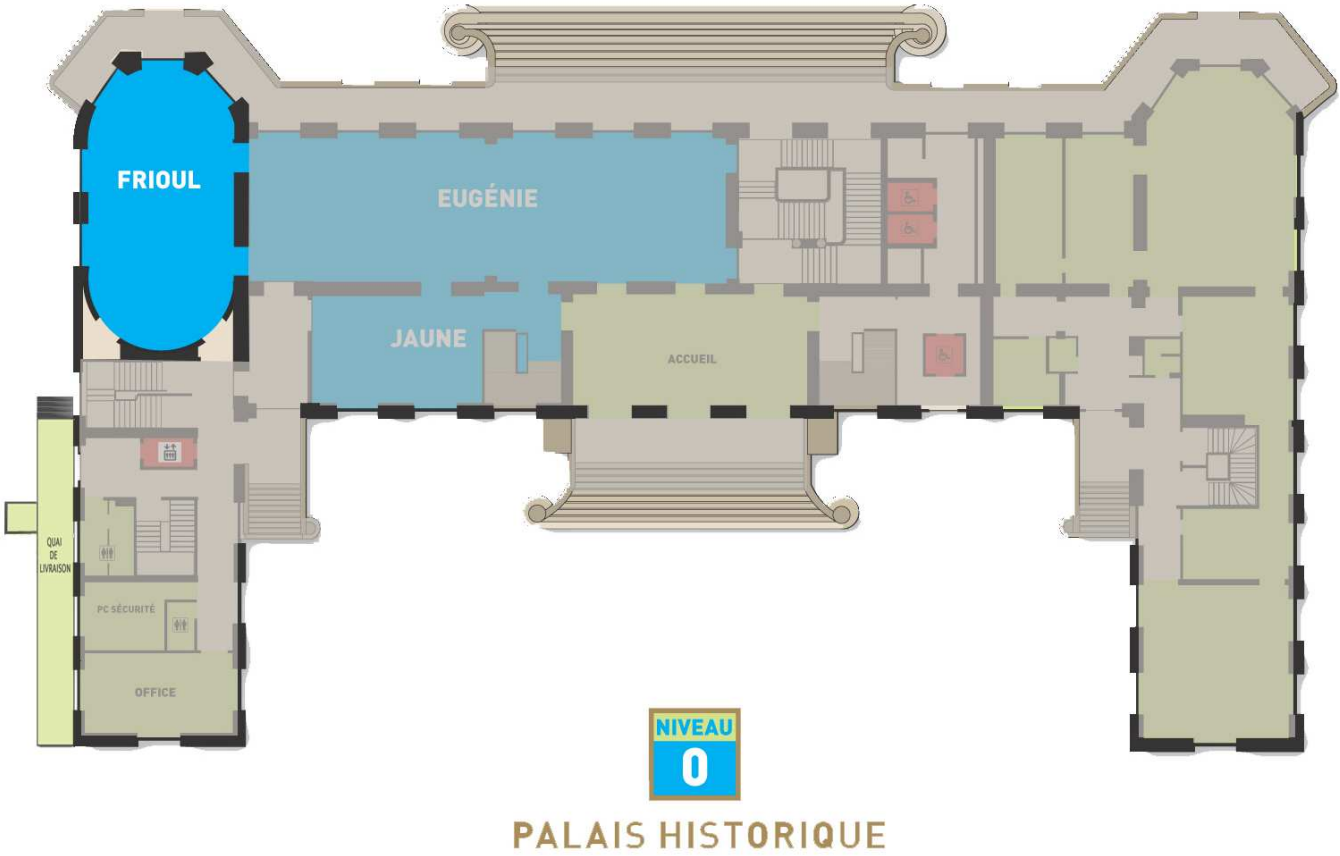

✓ Configurations possibles

	Dimensions (L X l) en m	Surface en m²	Hauteur sous plafond exploitable en m						
Salle Frioul	15x7,60	114	6,0	80	50*	36*	42*	90	100

* = sur une base de 3 personnes par table de 180x80cm

✓ Caractéristiques :

Effectif maximal autorisé	100 personnes
Nature du sol	Parquet chêne
Surcharge maximale	400 kg/m2
Parois	Soubassement en bois mouluré peint et tissu tendu
Plafond	Plafond peint mouluré
Lumière naturelle	Oui – Occultation partielle avec voilage et double rideaux
Eclairage artificiel	Lustres et appliques
Prises réseau	2 RJ 45 dans le coin nord ouest
Electricité	5 pc 10/16A réparties sur 2 circuits 15A 1 P17 32A triphasé
Sonorisation	Kit discours en option, se rapprocher de la régie technique.
Accès principal public	Par le hall d'accueil du Palais historique Accès PMR par ascenseur sur le perron.
Accès matériel	Par le monte-charge extérieur
Sanitaires	1 WC PMR sur le même niveau, 3 WC Hommes – 3 WC Femmes au sous sol
Wifi	En cours

✓ Accès livraison

La livraison de matériel ne peut se faire sans la présence d'un régisseur du Palais du Pharo. Les véhicules ne sont autorisés à stationner que le temps du chargement/déchargement. (voir la liste des parkings aux alentours en annexe).

L'accès se situe sur l'aile ouest du Palais historique. Le déchargement se fait à l'extérieur, un monte charge permet d'atteindre le niveau 0.

✓ Equipement fourni et mobilier

Mobilier :

La salle Frioul ne dispose pas de mobilier propre.

Puissance électrique :

5 prises pc 10/16A sont réparties de part et d'autre de la salle, alimentées par deux circuits 15A.
1 prise P17 32A triphasé en provenance directe du TGBT

Technique :

En option, la salle peut être sonorisée par un kit discours, se rapprocher de la régie technique.

Réseau informatique :

2 prises RJ 45 dans côté ouest.

Wifi : En cours

✓ Précautions et restrictions d'usage

Manifestations non admissibles :

- soirées dansantes
- exposition avec stands traditionnels.

Restrictions :

- Aucune accroche murale ne peut être envisagée : pour tout projet d'affichage signalétique, se rapprocher de la régie générale.

- Passages de câbles : l'adhésif toilé n'est toléré que si une sous couche d'adhésif papier type scotch de peintre est préalablement posée.

- Montage de décors : une protection du sol par moquette ou bâche de type polyane est obligatoire.

- Platines et pieds non caoutchouc : des protections en bois ou en moquette (0,10 x 0,10m minimum) sont obligatoires sous toutes charges ponctuelles (praticable, pied de projecteur, pied d'enceinte, etc…).

✓ Annexes

Plans Pdf :

- Accès côtés
- Salle nue
- Configuration en théâtre, école, cabaret, U
- Dimensions et hauteurs sous plafond
- Réseaux audiovisuel, courants forts et courants faibles.
- Liste des parkings aux alentours